

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Marquesina voladiza para parada de autobuses h140293

Marquesina voladiza para mobiliario urbano. Dimensiones: 321x192x246H cm.

La marquesina para la parada del autobús es una estructura metálica suspendida. Está compuesta por dos montantes verticales con forma arqueada, fabricados en chapa de acero galvanizado mediante corte láser, con huecos estilizados en ambos montantes. También cuenta con dos placas de base elipsoidales, fabricadas en chapa de acero galvanizado y provistas de agujeros circulares para el paso de pernos roscados anclados al cimiento de hormigón.

Dos arcos superiores, de estilo moderno, fabricados en chapa de acero galvanizado, están conectados y solidarios entre sí mediante un marco de perfiles rectangulares de acero galvanizado. Además, tiene dos arcos para conectar los montantes verticales al techo de la cubierta, fabricados en chapa de acero galvanizado.

La pared trasera está formada por un marco perimetral con forma arqueada, en perfil angular de acero galvanizado, con dos montantes verticales moldeados en el exterior en tubo rectangular de acero galvanizado, con policarbonato alveolar transparente sostenido por perfiles de tubo rectangular de acero galvanizado. La cubierta es de policarbonato alveolar opaco sostenido por perfiles de tubo rectangular de acero galvanizado, con una franja (desmontable) en la parte delantera de la cubierta en chapa de acero galvanizado para colocar el nombre de la parada. Hay una canaleta en la parte posterior para la recolección y drenaje del agua de lluvia.

El banco consta de dos soportes, en armonía con los montantes verticales, fabricados en chapa de acero galvanizado mediante corte láser, y ambos soportes están caracterizados por la presencia de huecos decorativos. También incluye dos placas de base soldadas a los soportes, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con agujeros circulares para la fijación al suelo. Dos arcos conectan los soportes al asiento, fabricados en chapa de acero galvanizado. El asiento consta de catorce perfiles de tubo redondo de acero galvanizado con tapas esféricas de PVC en los extremos, y el respaldo consta de nueve perfiles de tubo redondo de acero galvanizado con tapas esféricas de PVC en los extremos. Las partes metálicas tienen una acabado base en dos colores: aluminio brillante para la estructura y rojo rubí.

Características técnicas:

- Marquesina para mobiliario urbano
- Altura total: 246 cm
 Profundidad total: 192 cm
 Ancho total: 321 cm
 Altura del asiento: 43 cm
 Ancho del asiento: 150 cm
- Tratamiento anticorrosivo
- Kit de montaje con tornillería de acero incluida
- Garantía de calidad conforme a la norma UNI EN ISO 9001:2015
- Marcado CE según la norma EN 1090-1:3009 en la clase de ejecución EXC1

Opcional:

• Plantilla para la marquesina - Para la instalación de la marquesina es necesario adquirir la plantilla.


INFORMACIÓN

- Ancho en milímetros 3210.0000
- Altura en milímetros 2460.0000
- Profundidad en milímetros 1920.0000



Marquesina voladiza para parada de autobuses h140293



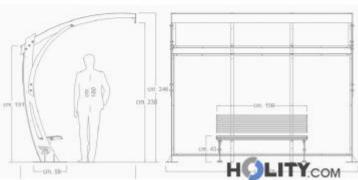

Marquesina voladiza para parada de autobuses h140293

: 401 mm

: 399 mm

: 400 mm