

Tapa de registro con tapa cuadrada h638_195

Tapa de registro cuadrada de fundición esferoidal B125, exterior 900x900 mm. Equipada con base en "U" antiolores, ala perimetral reforzada y superficie antideslizante.

La **tapa de registro con tapa cuadrada h638_195** es un dispositivo de coronación técnica fabricado en **fundición esferoidal GJS-500-7** conforme a la norma EN 1563. Certificada en **clase B125**, está diseñada para su instalación en áreas peatonales, aceras y zonas de estacionamiento, garantizando una resistencia de carga de 12,5 toneladas. Este modelo resuelve el problema de las emanaciones desagradables provenientes de los servicios subterráneos gracias a una **base interna en "U"** que, rellena con arena o materiales inertes, asegura la estanqueidad a los olores. La estructura del marco está optimizada para un anclaje estable mediante un ala perimetral externa equipada con orificios para pernos de anclaje y nervaduras de refuerzo, lo que la convierte en un soporte fiable para grandes redes de agua o alcantarillado.

Características técnicas


- **Material:** Fundición esferoidal GJS-500-7 (EN 1563)
- **Clase de carga:** B125 (carga de prueba 12,5 toneladas)
- **Dimensiones exteriores:** 900 x 900 mm
- **Paso libre:** 800 x 800 mm
- **Altura:** 55 mm
- **Peso:** 50 kg
- **Configuración:** Marco y tapa de forma cuadrada
- **Certificación de empresa:** ISO 9001:2015
- **Características especiales:** Base en "U" hermética y relieves antideslizantes

* Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Material:** Hierro fundido
- **Dimensiones:** 900 x 900 mm

Tapa de registro con tapa cuadrada h638_195

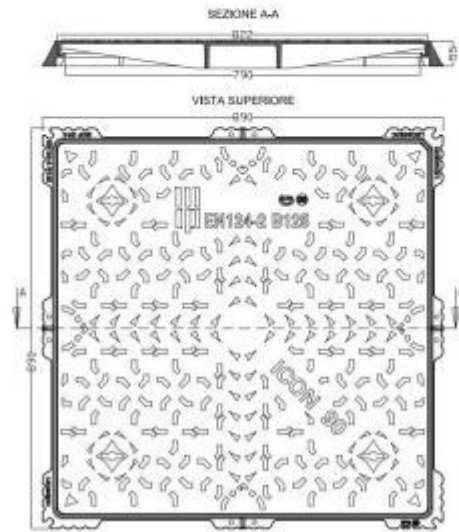

Tapa de registro con tapa cuadrada h638_195

Dimensiones: 900 x 900 mm

Material: ghisa