

**HOLITY.COM**

Tapa de registro de hierro fundido D400 h638_70

Tapa de registro de fundición dúctil con marco octogonal. Dimensiones: Ø500xH.85mm.

Tapa de registro para carretera en fundición dúctil según Norma UNI EN 124 clase de transitabilidad D400 certificada ISO 90001:2015. Compuesta por un marco de forma octagonal en la base de apoyo y circular en la parte superior correspondiente al nivel de la calle. Equipado con un borde perimetral continuo con ranuras para una fijación más sólida en la fundación. El borde interno tiene una forma de "U" y está provisto de una junta de elastómero anti ruido y anti oscilación.

Donde se prevea, el producto está equipado con anillos útiles para la manipulación durante las fases de instalación y una bisagra de fondo cerrado con sistema de bloqueo de la tapa en posición abierta. Tapa circular con llave para levantar y ranura de fondo cerrado. El sistema de cierre es de acero con pestillo giratorio atornillado y resorte helicoidal de contraste. La tapa de registro también tiene un espacio para insertar posibles inscripciones, identificador de dimensiones y la forma externa del marco expresada en cm, relieves antideslizantes con drenaje de agua.

Características Técnicas:


- Material: hierro dúctil GJS-500-7-EN1563
- Clase de transitabilidad: D400
- Marco de forma octagonal
- Luz neta: Ø400
- Dimensiones: Ø500 x H.85mm
- Peso: 27 Kg
- Marco octagonal
- Tapa redonda
- Junta de elastómero anti ruido y anti oscilación
- Bisagra 90° block
- Bisagra 110° Max

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 500 x 500 mm



Tapa de registro de hierro fundido D400 h638_70

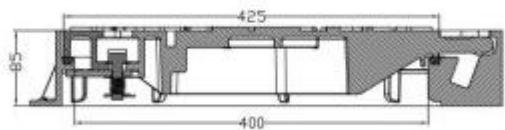

VISTA SUPERIORE

