

**HOLITY.COM**

Tapa de registro vial con bastidor cuadrado h638_174

Tapa de registro de fundición esferoidal de 200 x 200 mm, clase B125. Dimensiones exteriores: 200 x 200 mm.

La tapa de registro vial de marco cuadrado h638_174 está fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7 conforme a la EN 1563, diseñada para garantizar resistencia, durabilidad y seguridad en aplicaciones urbanas y viales. Perteneciente a la clase de calzada B125, es adecuado para zonas sometidas a tráfico ligero como aceras, aparcamientos privados y zonas peatonales de entrada.

El marco cuadrado, tanto en la base como en la parte superior, tiene una placa perimetral exterior continua en los cuatro lados, convenientemente perfilada y achaflanada en las esquinas, para proporcionar mayor estabilidad y mejor anclaje a la cimentación. Está provista de agujeros para anclaje con pernos de anclaje y reforzada con costillas internas para aumentar su resistencia. El asiento interior en forma de U permite la estanqueidad al olor mediante el relleno con arena o materiales equivalentes, mientras que el ángulo interior achaflanado asegura la posición única de la tapa.

La tapa cuadrada cuenta con ranuras de fondo cerrado para el uso de llaves elevadoras, un área preparada para cualquier inscripción o logotipo (por ejemplo, de la autoridad contratante), una esquina achaflanada para un asiento preciso en el marco y relieves antideslizantes distribuidos uniformemente, que permiten el flujo óptimo de agua.

Fabricada por empresa certificada ISO 9001:2015, la tapa de registro H638_174 garantiza altos estándares de calidad y un rendimiento fiable a lo largo del tiempo.

Elige la resistencia y seguridad de la fundición dúctil: pide ya latapa de registro h638_174 o solicita presupuesto de suministro.

Características técnicas:

- Material: Fundición esferoidal GJS-500-7

Norma de referencia: EN 1563
Clase de calzada: B125
Dimensiones exteriores: 200 x 200 mm
Luz neta: 140 x 140 mm
Altura: 25 mm
Peso: 3 kg
Estructura: Cuadrada con aleta perimetral, esquinas achaflanadas, nervios de refuerzo, asiento interior en forma de U
Tapa: Cuadrada con bocallaves cerradas, espacio para letras/logos, relieve antideslizante
Certificación de la empresa: ISO 9001:2015

Guía de compra: A la hora de elegir una tapa de registro, es fundamental comprobar clase de carga, material y características de seguridad.

La clase B125 es adecuada para zonas sometidas a tráfico ligero. La fundición esferoidal GJS-500-7 garantiza una alta resistencia mecánica y durabilidad.

Elementos como el asiento interior en forma de U para la estanqueidad al aire, costillas de refuerzo y relieves antideslizantes son esenciales para la funcionalidad y la seguridad.

Tapa de pozo B125, tapa de pozo de fundición esferoidal, tapa de pozo cuadrada para calzada, tapa de pozo con marco y tapa, tapa de pozo EN 1563, tapa de pozo para aceras y aparcamientos

*Imágenes meramente ilustrativas.



INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 200 x 200 mm

Tapa de registro vial con bastidor cuadrado h638_174



HOLITY.com

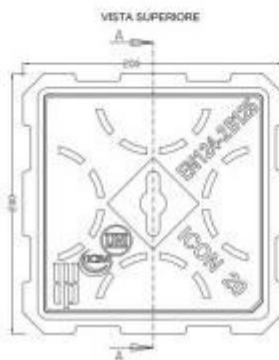

HOLITY.com

Tapa de registro vial con bastidor cuadrado h638_174

- ghisa
- 200 x 200 mm